

FILTRE A TAMIS ACIER A105 REF / 231 - INOX 316 REF / 230

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


BSP - Cartouche inox démontable Gamme : du 1/4" au 2" (231)
Bouchon avec purge démontable Gamme : du 1/2" au 2" (230)

FONCTIONNEMENT & APPLICATIONS

TMS : 300°C jusqu'à 20 bars pour Réf 231 PMS : 55 bars de -20°C à 120°C pour Réf 230
TMS : 200°C pour Réf 230 PMS : 16bar pour Réf 230

CONSTRUCTION

N°	Désignation	Matériaux (231)	Matériaux (230)
1	Corps	Acier forgé A105	Inox 316
2	Bouchon	Acier forgé A105	Inox 316
3	Tamis	Inox 304	Inox 304
4	Joint	316 / Graphite	PTFE

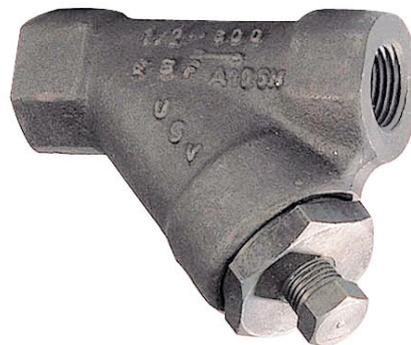

DIMENSIONS (mm) REF : 231

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
L	90	90	90	110	130	160	160	160
H	60	60	60	75	93	120	120	145
h	105	105	105	140	155	195	195	205
Maille	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10
DN purge	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Kg	0,810	0,810	0,810	1,250	1,910	4,700	4,700	6,800

DIMENSIONS DES TAMIS (mm) REF : 231



DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Longueur	41	41	41	60	75	82	82	106
DN ext.	18	18	18	22	28	41	41	49

DIMENSIONS (mm) REF : 230

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
L	57	57	61	70	86	100	111	138
H	30	30	34	39	42	50	57	70
Maille	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	8/10	8/10	8/10
DN purge	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
Kg	0,160	0,150	0,210	0,280	0,460	0,680	0,930	1,440

DIMENSIONS DES TAMIS (mm) REF : 230

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Longueur	27	27	32	36	46	54	62	78
DN ext.	12	12	17	20	28	33	40	52

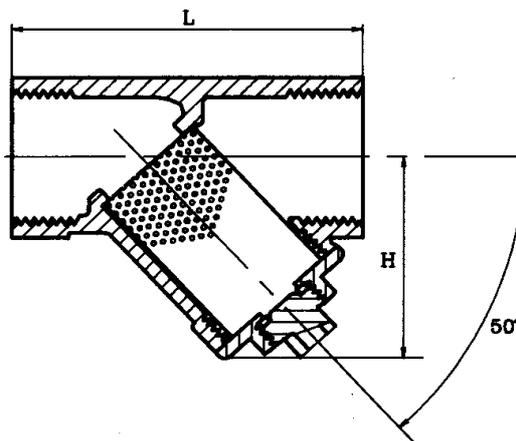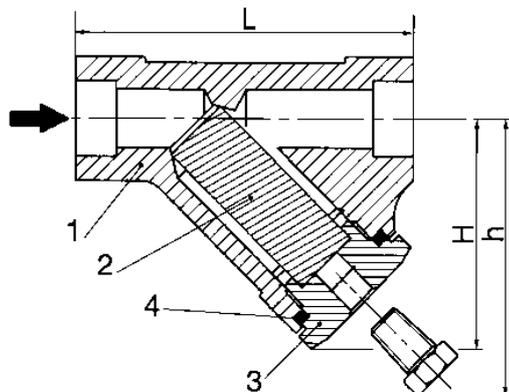

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles ne pouvant engager la responsabilité de Steamtech